



- Akülüler

1



- Matkaplar
- Karıştırıcılar
- Elektrikli tornavidalar
- Darbeli somun sıkma

2



- Avuç taşlamalar
- Büyük taşlamalar
- Polisajlar
- Kalıpçı taşlamalar

3



- Delici
- Kırıcı deliciler
- Kırıcılar

4



- Daire testereler
- Profil kesme
- Gönye kesme
- Raylı gönye kesmeler

5



- Planya
- Tank zımpara
- Eksantrik zımpara
- Titreşimli zımparalar
- Frezeler

6



- Dekupajlar
- Sac kesme
- Tilki kuyruğu
- Elektrikli zincir testere
- Üfleyici, Sıcak hava tabancaları
- Yüksek basınçlı yıkamalar

7



- Aksesuarlar

8

KULLANIM İLE İLGİLİ UYARI ve ÖNLEMLER

DİKKAT!

Elektrikli el aletleri kullanılırken, elektrik çarpması, yaralanma ve yangına karşı korunmak üzere aşağıdaki temel güvenlik önlemlerine uyulmalıdır.

Güvenli bir kullanım için:

- 1- Kullanılan güç kaynağının, ürünün üzerinde bulunan etikette belirtilen değerlere uygun olduğundan emin olun. Çalışma ortamını temiz tutun. Dağınık ve düzensiz alanlar yaralanmaya yol açabilir.
- 2- Çalışanların haricindeki kişilerin çalışma sahasından uzak tutulması gerekir. Başkalarının makineye veya uzatma kablosuna dokunmalarına izin vermeyin.
- 3- En iyi ve güvenilir sonucun makinenin tasarlandığı şekilde kullanılmasından elde edileceğini unutmayın.
- 4- Doğru makineyi kullandığınızdan emin olun. Küçük bir makineyi ağır bir iş için zorlamayın. Hiçbir makineyi amacı dışında kullanmayın. (Örneğin daire testereyi ağaç kesmek için kullanmak gibi..)
- 5- Çalışma giysilerinize dikkat edin. Bol giysiler ve takılar gibi makinenin hareketli parçalarına kapılabilecek giysiler giymeyin.
- 6- Koruyucu gözlük kullanın. Eğer toz çıkaran bir çalışma yapıyorsanız, yüz ya da toz maskesi kullanın.
- 7- Kabloyu amacı dışında yanlış yerlerde kullanmayın. Makineyi asla kablosundan tutarak taşımayın veya hızla prizden çekmeyin. Kabloyu kesici cisimlerden, sıcak yüzeylerden ve yağdan uzak tutun.
- 8- Çalışma alanı güç kaynağından uzak olduğunda, yeterli kalınlıkta ve belirtilen gücü kaldırabilen bir uzatma kablosu kullanın. Uzatma kablosu olabildiğince kısa tutulmalıdır.
- 9- Asla makinenizi kendiniz açmayınız ve tamir etmeye kalkışmayınız.
- 10- Herhangi bir arıza ya da bakım işlemi için kesinlikle yetkili servislerimizden biri ile temasa geçiniz.
- 11- Tamiratlar yalnızca yetkili servis tarafından orijinal yedek parçalar kullanılarak yapılmalıdır. Yetkili olmayan kişilerce yapılacak müdahaleler garanti periyodundaki bir makinenin garantiden çıkmasına neden olacaktır.
- 12- Her türlü garantili onarım için fatura asıl veya kopyasını yetkili servise ibraz ediniz. Satış faturası ibraz edilmeyen makineler garanti kapsamı dışındadır.

HIKOKI ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER

Güvenlik

Çift izolasyonlu elektrikli el aletleri iç içe girmiş iki kare işareti () ile sembolize edilir. Hikoki Elektrikli El Aletleri'nin tamamı çift izolasyon özelliğine sahip olup, bu özellik sayesinde harici bir topraklama olmadan ve oluşabilecek elektrik kaçaklarından etkilenmeden güvenli bir şekilde çalışabilirsiniz.

HIKOKI ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ

Semboller ve Açıklamaları:

	Çift izolasyon		Şok emici kol		Değişken uç		10.8 Volt 30 dakikada şarj		18 Volt 40 dakikada şarj
	Elektronik yumuşak kalkış		Toz emme		Anahtarsız mandren		10.8 Volt 40 dakikada şarj		18 Volt 45 dakikada şarj
	Mil kilidi		Eksantrik hareket		Otomatik stop tip kömür		14.4 Volt 40 dakikada şarj		18 Volt 60 dakikada şarj
	Elektronik hız kontrolü		Kavrama		Emniyet debriyajı		14.4 Volt 60 dakikada şarj		18 Volt 75 dakikada şarj
	Değişken hız		Çantalı		Yörüngesel hareket		14.4 Volt 75 dakikada şarj		18 Volt 90 dakikada şarj
	Sol-sağ dönüşlü		İki vitesli		Elektrikli fren		18 Volt 36 dakikada şarj		36 Volt (MultiVold) 32 dakikada şarj



Sürdürülebilir bir toplum için, Hikoki tasarım ve üretim aşamasında “Çevresel Etki Değerlendirmesi, ÇED” bilincine %100 uyumlu olarak hareket etmektedir. Bu konseptte üretilen ürünler “Ekolojik ürünler” olarak adlandırılmakta ve katalog içerisinde tescilli Hikoki Ekolojik ürün işareti ile sembolize edilmektedir. Bizler Ekolojik ürünlerin sayısını sürekli artırarak, yaşadığımız çevre ve toplumu koruma altına almaya çalışıyoruz.



UVP (User Vibration Protection), HIKOKI Profesyonel Elektrikli El Aletleri’nin en son teknoloji ürünü düşük titreşimli çalışma sistemidir. Bu inovatif teknoloji sayesinde, HIKOKI Profesyonel Elektrikli El Aletleri, özellikle kırıcı ve kırıcı-delici makinelerle yapılan uzun süreli çalışmalar sonucunda el, kol ve omuz bölgelerinde yüksek titreşimden kaynaklanan rahatsızlıklara karşı, korunma ve uzun süreli kullanım avantajı sunmaktadır.



IP “International Protection” yani “Uluslararası Koruma”, Uluslararası Elektroteknik Komisyon’u (IEC) tarafından geliştirilen bir standarttır. Bu standart elektrikli aletlerin, dış ortamdaki zararlı maddelerin, yabancı katı partiküllerin ve suyun makine içine nüfuziyetine karşı koruma derecesini belirtmektedir.

IP kodların okunuşu:

IP5 6
 5: dış ortamdaki suyun makine içine nüfuziyetine karşı koruma derecesi
 6: dış ortamdaki zararlı maddelerin ve yabancı katı maddelerin makine içine nüfuziyetine karşı koruma derecesi



2016 Yılında Hikoki’ye 8. “iF Tasarım Ödülü”

“iF Tasarım Ödülü”, modern tasarımın doğduğu Almanya’da 1953 yılında verilmeye başlanmış, bugüne dünyanın en prestijli tasarım ödülleri arasında biri olarak kabul edilen bir ödül haline gelmiştir. Aday ürünler değerlendirilirken sadece yaratıcılık, dış görünüm veya kullanım kolaylığı değil, performans, kalite, fiyat ve çevre duyarlılığı gibi kriterler de göz önünde bulundurulmaktadır.

2016 DH45ME ve DH52ME Kırıcı Delici
 2015 H90SG Kırıcı
 2013 CS33EDTP Elektrikli Zincir Testere
 2009 CS33ET Elektrikli Zincir Testere ve WH14DBL Akülü Darbeli Vidalama

2006 H65SB2 ve H65SD2 Kırıcılar
 2005 H25PV Kırıcı ve WH12DMR Akülü Darbeli Vidalama
 2004 DH40MR Kırıcı-Delici ve WH12DM2 ve WH12DAF Akülü Darbeli Vidalama
 2003 H45MR Kırıcı



KÖMÜRSÜZ MOTORLAR

Kömürsüz motorlar (Brushless Motor) adından da anlaşılacağı gibi fiziksel temas ile sürtünme kaybına yol açan kömürleri içermezler. Sürekli miknatıslar, dönen rotor üzerine monte edilmiş vaziyettedir ve stator bobinleri rotoru çevreleyecek şekilde yerleştirilmiştir. Elektronik komütasyon tekniği ile bobinler uygun zamanlama ile enerjilendirildiğinde rotor dönmeye başlar. Kömürsüz motorlarda elektronik kontrol ünitesi, rotor sargıları vasıtasıyla akım fazını değiştirerek, hassas bir dönme tepkisi alınması sağlar.

KÖMÜRSÜZ MOTORUN AVANTAJLARI

- Motor kömür değişimi söz konusu olmadığından daha az bakım gerektirir.
- Sürtünme daha az olduğundan akülü uygulamalarda daha uzun batarya ömrü sunar.
- Daha fazla güç elde etme imkanı verir.
- Uzatma kablosuyla kullanımlarda minimum güç kaybı gerçekleşir.
- Jeneratör ile kullanıma daha uygundur.
- Kömürsüz motorlar yüklü ve yüksüz durumlarda kömürlü versiyonlara göre daha yüksek devirlerde çalışabilirler.
- Daha sessiz çalışırlar.

Tüm bunlar dikkate alındığında, özellikle profesyonel kullanıcılar için kalite ve uzun vadedeki maliyet açısından, doğru seçimin kömürsüz motorlar olduğu ve gelişen teknoloji ile trendin hızla bu yöne kaydığı açıkça görülmektedir.

**36V**
MULTI VOLT

 Mevcut 18V – 5.0 Ah akülü makinalar 500W civarında güç üretebilirken, MultiVolt 36 Volt makinalarla eşleştirilen MultiVolt Lityum-iyon aküler, 1.000W üzerinde benzersiz kablosuz güç sunar.

 MultiVolt aküler, mevcut 18V makinalar ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır ve iki voltaj (18V-36V) arasında otomatik olarak değişir. Akıllı bağlantı teknolojisi, batarya paketinin 18 Volt mu yoksa 36 Volt cihazda mı kullanıldığını tespit etmesini sağlar. Eğer cihaz 18 Volt ise; 36 Volt 2.5 Amperlik akü, 18 Volt 5.0 Amper akım vererek cihaza uyum sağlar.

AKÜLÜ DARBESİZ-DARBELİ MATKAP VİDALAMA / AKÜLÜ DARBELİ VİDALAMA

DS 36DA 36 V / 138-64 Nm Akülü Darbesiz Matkap Vidalama



- Birbirine geçmeli çanta sistemi
- 2 vitesli hız seçimi
- Çift kalıplı geniş mandren kadranı
- Önemli ölçüde uzun süreli çalışma
- Sınıfında en iyi delme hızı*
- Akü göstergesi



*Temmuz 2017'den itibaren, önde gelen elektrikli el aleti üreticileri tarafından üretilen akülü darbesiz matkaplar arasında.
(Koki Holdings tarafından araştırılmıştır.)

Standart aksesuarlar
1 tutamak, 1 çanta

MODEL	DS 36DA
Akü voltajı	36 V
Kapasite	Metal 16 mm Yumuşak Ahşap 102 mm Ahşap Vidası 12x100 mm Makina Vidası 6 mm
Tork	Sert 138 Nm Yumuşak 64 Nm
Devir Hızı	Yüksek 0 - 2100 dev/dk Düşük 0 - 500 dev/dk
Akü süz Ağırlık	2.0 kg



Tek Makina (çanta içinde)	2.5 Ah 2 x BSL36A18 (Batarya) 1 x UC18YSL3 (Şarj Cihazı)	4.0 Ah 2 x BSL36B18 (Batarya) 1 x UC18YSL3 (Şarj Cihazı)
410-\$	795-\$	870-\$

DV 36DA 36 V / 138-64 Nm Akülü Darbeli Matkap Vidalama



- Birbirine geçmeli çanta sistemi
- 2 vitesli hız seçimi
- Çift kalıplı geniş mandren kadranı
- Önemli ölçüde uzun süreli çalışma
- Sınıfında en iyi delme hızı*
- Akü göstergesi



*Temmuz 2017'den itibaren, önde gelen elektrikli el aleti üreticileri tarafından üretilen akülü darbeli matkaplar arasında.
(Koki Holdings tarafından araştırılmıştır.)

Standart aksesuarlar
1 tutamak, 1 çanta

MODEL	DV 36DA
Akü voltajı	36 V
Kapasite	Metal 16 mm Yumuşak Ahşap 102 mm Tuğla 20 mm Ahşap Vidası 12x100 mm Makina Vidası 6 mm
Tork	Sert 138 Nm Yumuşak 64 Nm
Devir Hızı	Yüksek 0 - 2100 dev/dk Düşük 0 - 500 dev/dk
Darbe sayısı	Yüksek 0 - 31500 dar/dk Düşük 0 - 7500 dar/dk
Akü süz Ağırlık	2.0 kg



Tek Makina (çanta içinde)	2.5 Ah 2 x BSL36A18 (Batarya) 1 x UC18YSL3 (Şarj Cihazı)	4.0 Ah 2 x BSL36B18 (Batarya) 1 x UC18YSL3 (Şarj Cihazı)
440-\$	825-\$	900-\$

WH 36DB 36 V / 210 Nm Akülü Darbeli Vidalama



- Birbirine geçmeli çanta sistemi
- Üçlü çekiç özelliği (dönüş başına iki yerine üç darbe)
- Dört farklı sıkma modu seçeneği
- IP56 koruma sınıfı
- Akü göstergesi
- Sınıfın performans lideri *
- 4 farklı hız



*Temmuz 2017'den itibaren, Lider elektrikli el aleti üreticileri tarafından üretilen kablolu darbeli vidalamalar arasında.
(Koki Holdings tarafından araştırılmıştır.)

Standart aksesuarlar
1 çanta

MODEL	WH 36DB
Akü voltajı	36 V
Kapasite	Sıradan Cıvata 5 - 18 mm Yüksek Mukavemetli Cıvata 16 mm Makine Vidası 4 - 10 mm Akıllı Vida 3.5 - 6 mm Altıgen 1/4" (6.35 mm)
Uç Girişi	Altıgen
Sıkma Torku	210 Nm
Devir Hızı	Yumuşak Mod 0 - 900 dev/dk Normal Mod 0 - 2900 dev/dk Güç Modu 0 - 2900 dev/dk Akıllı Vida Modu 0 - 2900 dev/dk
Tam Yüklü Darbe Sayısı	Yumuşak Mod 0 - 2000 dar/dk Normal Mod 0 - 4100 dar/dk Güç Modu 0 - 4100 dar/dk Akıllı Vida Modu 0 - 2200 dar/dk
Akü süz Ağırlık	0.9 kg



Tek Makina (çanta içinde)	2.5 Ah 2 x BSL36A18 (Batarya) 1 x UC18YSL3 (Şarj Cihazı)	4.0 Ah 2 x BSL36B18 (Batarya) 1 x UC18YSL3 (Şarj Cihazı)
390-\$	775-\$	850-\$

AKÜLÜ DARBELİ KIRICI - DELİCİ / AKÜLÜ TAŞLAMALAR

DH 36DPA 36 V / 28 mm Akülü Kırıcı Delici



- Birbirine geçmeli çanta sistemi
- Tam şarjda iken elektrik (AC) modeline eşdeğer delme hızı
- Klasik makinalara göre daha hafif ve daha kompakt
- Ergonomik tasarım
- Akü göstergesi



Standart aksesuarlar
1 tutamak, 1 derinlik mastarı, 1 çanta

MODEL	DH 36DPA
Akü voltajı	36 V
Beton	28 mm
Kapasite	Çelik 13 mm
Ahşap	32 mm
Uç Tipi	SDS-plus
Devir Hızı	0 - 1100 dev/dk
Tam Yüklü Darbe Sayısı	0 - 4300 dar/dk
Darbe Kuvveti	3.0 Joule
Akü süz Ağırlık	3.2 kg



Tek Makina (çanta içinde)	2.5 Ah 2 x BSL36A18 (Batarya) 1 x UC18YSL3 (Şarj Cihazı)	4.0 Ah 2 x BSL36B18 (Batarya) 1 x UC18YSL3 (Şarj Cihazı)
780-\$	1165-\$	1240-\$

DH 36DMA 36 V / 40 mm Akülü Kırıcı Delici



- Tam şarjda iken elektrik (AC) modeline eşdeğer delme hızı
- Akü göstergesi
- SDS MAX ile kolayca uç değiştirme



Standart aksesuarlar
1 tutamak, 1 derinlik mastarı, 1 çanta

MODEL	DH 36DMA
Akü voltajı	36 V
Beton	40 mm
Kapasite	Çelik 105 mm
Uç Tipi	SDS-max
Devir Hızı	260 - 590 dev/dk
Tam Yüklü Darbe Sayısı	1420 - 2860 dar/dk
Darbe Kuvveti	7.1 Joule
Akü süz Ağırlık	6.9 kg



Tek Makina (çanta içinde)	2.5 Ah 2 x BSL36A18 (Batarya) 1 x UC18YSL3 (Şarj Cihazı)	4.0 Ah 2 x BSL36B18 (Batarya) 1 x UC18YSL3 (Şarj Cihazı)
980-\$	1365-\$	1440-\$

G 3612DA - G 3613DA 36 V / 115 mm-125 mm Akülü Taşlamalar



- Birbirine geçmeli çanta sistemi
- Kullanım kolaylığı
- Değişken hız kontrolü ve otomatik mod fonksiyonu
- Yüksek güvenlik seviyesi
- İstenmeyen başlangıç önleme
- Yumuşak başlangıç
- Akü göstergesi



Standart aksesuarlar
1 tutamak, 1 anahtar, 1 çanta

MODEL	G 3612DA - G 3613DA
Akü voltajı	36 V
Disk	Dış Çap 115mm - 125 mm
	İç Çap 22.23 mm
İş Mili	M14 x 2
Devir Hızı	Vites Modu 3000 - 9500 dev/dk
	Otomatik Mod 5500 dev/dk
Akü süz Ağırlık	2.1 kg



Tek Makina (çanta içinde)	2.5 Ah 2 x BSL36A18 (Batarya) 1 x UC18YSL3 (Şarj Cihazı)	4.0 Ah 2 x BSL36B18 (Batarya) 1 x UC18YSL3 (Şarj Cihazı)
340-\$	725-\$	800-\$

AKÜLÜ DARBELİ SOMUN SIKMALAR / AKÜLÜ DAİRE TESTERE

WR 36DB 36 V / 1050 Nm / 1/2" Akülü Darbeli Somun Sıkma



- Birbirine geçmeli çanta sistemi
- 4 kademeli devir ayar sistemi
- Yüksek güç çıkışlı MULTI VOLT akü ve yüksek verimli kömürsüz motorun kombinasyonu, bir elektrikli (AC) modele yakın güç ve tork sunar.
- Kullanım kolaylığı için kompakt ve hafif
- IP56 koruma sınıfı
- Akü göstergesi



Standart aksesuarlar
1 çanta

MODEL	WR 36DB
Akü voltajı	36 V
Kapasite	Cıvata M12 - M30 Yüksek Mukavemetli Cıvata M10 - M24
Uç Girişi	Kare Soket 1/2" (12.7 mm)
Sıkma Torku	1050 Nm
Devir Hızı	Düşük Mod 1 0 - 600 dev/dk Düşük Mod 2 0 - 900 dev/dk Orta Mod 0 - 1200 dev/dk Yüksek Mod 0 - 1500 dev/dk
Darbe sayısı	Düşük Mod 1 0 - 1200 dar/dk Düşük Mod 2 0 - 1800 dar/dk Orta Mod 0 - 2300 dar/dk Yüksek Mod 0 - 2800 dar/dk
Akü süz Ağırlık	3.0 kg



Tek Makina (çanta içinde)	2.5 Ah 2 x BSL36A18 (Batarya) 1 x UC18YSL3 (Şarj Cihazı)	4.0 Ah 2 x BSL36B18 (Batarya) 1 x UC18YSL3 (Şarj Cihazı)
510-\$	895-\$	970-\$

WR 36DA 36 V / 1100 Nm / 3/4" Akülü Darbeli Somun Sıkma



- Birbirine geçmeli çanta sistemi
- 4 kademeli devir ayar sistemi
- Yüksek güç çıkışlı MULTI VOLT akü ve yüksek verimli kömürsüz motorun kombinasyonu, bir elektrikli (AC) modele yakın güç ve tork sunar.
- Kullanım kolaylığı için kompakt ve hafif
- IP56 koruma sınıfı
- Akü göstergesi



Standart aksesuarlar
1 çanta

MODEL	WR 36DA
Akü voltajı	36 V
Kapasite	Cıvata M12 - M30 Yüksek Mukavemetli Cıvata M10 - M24
Uç Girişi	Kare Soket 3/4" (19 mm)
Sıkma Torku	1100 Nm
Devir Hızı	Düşük Mod 1 0 - 600 dev/dk Düşük Mod 2 0 - 900 dev/dk Orta Mod 0 - 1200 dev/dk Yüksek Mod 0 - 1500 dev/dk
Darbe sayısı	Düşük Mod 1 0 - 1200 dar/dk Düşük Mod 2 0 - 1800 dar/dk Orta Mod 0 - 2300 dar/dk Yüksek Mod 0 - 2900 dar/dk
Akü süz Ağırlık	3.0 kg



Tek Makina (çanta içinde)	2.5 Ah 2 x BSL36A18 (Batarya) 1 x UC18YSL3 (Şarj Cihazı)	4.0 Ah 2 x BSL36B18 (Batarya) 1 x UC18YSL3 (Şarj Cihazı)
540-\$	925-\$	1000-\$

C 3607DA 36 V / 185 mm Akülü Daire Testere



- Birbirine geçmeli çanta sistemi
- Sınıfında en iyi aşırı yük kapasitesi*
- Sessiz modda motor verimi artar ve yaklaşık 5 dB daha gürültüsüz çalışır
- Aşırı yüklemeye koruması
- Kesme derinliği ayar sistemi
- Geriye dönük toz egzozu (bir toz emiciye bağlanabilir)
- Yumuşak başlangıç
- Akü göstergesi

MODEL	C 3607DA
Akü voltajı	36 V
Bıçak Çapı	185 mm
Kapasite	Maks. Kesme Derinliği (90°) 62 mm Maks. Kesme Derinliği (45°) 47.5 mm Maks. Kesme Derinliği (55°) 39 mm
Devir hızı	Güç Modu 4300 dev/dk Sessiz Mod 2000 dev/dk
Akü süz Ağırlık	3.3 kg



Tek Makina (çanta içinde)	2.5 Ah 2 x BSL36A18 (Batarya) 1 x UC18YSL3 (Şarj Cihazı)	4.0 Ah 2 x BSL36B18 (Batarya) 1 x UC18YSL3 (Şarj Cihazı)
400-\$	785-\$	860-\$

*Temmuz 2018 itibarıyla. Önde gelen elektrikli el aleti üreticileri tarafından üretilen 36V akülü dairesel testere arasında. (Koki Holdings tarafından araştırılmıştır.)

Standart aksesuarlar
1 bıçak, 1 anahtar, 1 toz toplama seti, 1 kılavuz, 1 çanta

AKÜLÜ TILKI KUYRUĞU TESTERE / START PACK 3-5

CR36DA 36 V / 28 mm Akülü Tilki Kuyruğu Testere



- Kullanım kolaylığı için kompakt ve hafif tasarım
- Akü göstergesi
- Ortalama %50 daha sessiz çalışma ile elektrikli testere performansı
- Orbital kesim



Standart aksesuarlar
1 çanta, 1 bıçak

MODEL	CR36DA
Akü Voltajı	36 V
Yumuşak Çelik Boru	130 mm
PVC Boru	130 mm
Kapasite	Ahşap 300 mm
Yumuşak Çelik Plaka	19 mm
Stroke Boyu	32 mm
Yüksüz Hızı	0-3000 dev/dk
Aküslüz Ağırlık	3.9 kg



Tek Makina (çanta içinde)	2.5 Ah 2 x BSL36A18 (Batarya) 1 x UC18YSL3 (Şarj Cihazı)	4.0 Ah 2 x BSL36B18 (Batarya) 1 x UC18YSL3 (Şarj Cihazı)
500-\$	885-\$	960-\$

START PACK 3 18 V Makinelere takıldığında cihaza uyum sağlar ve 5.0 Ah kapasitede çalışır.



2 Adet BSL36A18 (Batarya)

+

1 Adet UC18YSL3 (Şarj Cihazı)

415-\$



START PACK 5 18 V Makinelere takıldığında cihaza uyum sağlar ve 8.0 Ah kapasitede çalışır.



2 Adet BSL36B18 (Batarya)

+

1 Adet UC18YSL3 (Şarj Cihazı)

490-\$



UC18YTSL 14.4 V - 18 V 4'lü Batarya Şarj Cihazı



400-\$

MODEL	VOLTAJ (Volt)	ŞARJ TİPİ	VERSİYON
UC18YTSL	14.4 - 18 V	Li-ion	Slide Tip

- * Aynı anda 4 adet farklı kapasitede batarya şarj etme imkanı
- * 2 x USB giriş ile akıllı telefon şarj edebilme imkanı
- * Prize bağlı iken uzatma kablosu olarak kullanılabilir
- * Tutma sapı ile rahat taşıma imkanı.
- * 36 V bataryalar ile uyumludur.

AKÜLÜ MATKAP VİDALAMALAR

DS 10DAL 10.8 V / 1.5 Ah / 36 Nm Akülü Matkap Vidalama



- Kompakt, hafif ve dengeli yapı sadece 1 kg ve 170 mm
- 10.8 V, 1.5 Ah yeni nesil Li-ion akü
- 21 kademe tork + delme kademesi
 - tork kademesi; 1-4.5 Nm tork aralığı
 - delme kademesi; 36 Nm maks. tork
- 2 vitesli hız seçimi
- 10 mm anahtarsız mandren, sağ-sol dönüş
- 30 dakikada hızlı şarj
- Led ışıklı aydınlatma

Standart aksesuarlar
1 Çanta, 2 Akü, 1 Şarj makinası

MODEL	DS 10DAL
Akü voltajı	10.8 V
Akü kapasitesi	1.5 Ah
Şarj Süresi	30 dakika
Delme çapı	Çelik 10 mm Ahşap 29 mm
Vidalama	6 mm
Devir hızı	0-350/1300 dev/dk
Tork ayarı	1-4.5 Nm 21 kademe
Ağırlık	1 kg
Koli Adedi	5



Li-ion
BATTERY

170-Ş

AKÜLÜ MATKAP VİDALAMA / AKÜLÜ DARBELİ MATKAP VİDALAMALAR

DS 18DJL 18 V / 3.0 Ah / 53 Nm Akülü Matkap Vidalama



- 18V 3.0 Ah yeni nesil Li-on akü
- 22 Kademe tork + delme kademesi
 - Tork kademesi; 1-6 Nm tork aralığı
 - Delme kademesi; 53 Nm maks. Tork
- 2 vitesli hız seçimi
- 13 mm anahtarsız mandren
- Sağ-sol dönüş
- Elektrik fren tertibatlı elektronik hız ayarlı tetik
- Fan soğutmalı motor
- Hafif ve dengeli yapı

Standart aksesuarlar
1 Çanta, 2 Akü, 1 Şarj Makinesi

MODEL	DS 18DJL
Akü voltajı	18 V
Akü kapasitesi	3.0 Ah
Şarj Süresi	90 dakika
Delme çapı	Çelik 13 mm Ahşap 30 mm
Vidalama	6 mm
Devir hızı	0-450/1250 dev/dk
Tork ayarı	1-6 Nm 22 kademe
Ağırlık	1.7 kg
Koli Adedi	3



Li-ion
BATTERY

280-Ş

DV 18DD 18 V / 55 Nm Akülü Darbeli Matkap Vidalama



- 2 vitesli hız seçimi
- Güçlü ve verimli kömürsüz Hikoki motoru
- Kömürlü motorlara göre daha az tamir ve bakım masrafı
- Hafif ve kompakt tasarım sadece 170 mm 1.4 kg

Standart aksesuarlar
1 Çanta

MODEL	DV 18DD
Akü voltajı	18 V
Delme çapı	Çelik 13 mm Ahşap 36 mm Tuğla 13 mm
Sıkma Torku	26 / 55 Nm
Darbe Oranı	0-6600/ 0-25500 dar/dk
Devir	0-440/ 0-1700 dev/dk
Akü süz Ağırlık	0.75 kg
Koli Adedi	4



Li-ion
BATTERY

BRUSH
LESS
MOTOR

Tek Makina (çanta içinde)	5.0 Ah 2 x 5.0 Ah (Batarya) 1 x UC18YFSL (Şarj Cihazı)
140-Ş	350-Ş

AKÜLÜ DARBELİ MATKAP VİDALAMA

DV 18DBSL 18 V / 70 Nm Akülü Darbeli Matkap Vidalama



- 70 Nm maksimum tork
- 13 mm anahtarsız mandren
- 22 kademeli tork
- Güçlü ve verimli kömürsüz Hikoki motoru
- Kömürlü motorlara göre daha kompakt
- 2.0 kg ağırlık



18v

MODEL	DV 18DBSL
Akü voltajı	18 V
Delme çapı	Çelik 13 mm
	Ahşap 50 mm
	Tuğla 13 mm
Sıkma Torku	40 / 70 Nm
Devir hızı	0-400/1800 dev/dk
Darbe sayısı	0-6000/27000 dar/dk
Tork ayarı	1-4.5 Nm
	22 kademe
Aküsüz Ağırlık	1.3 kg
Koli Adedi	5



Li-ion BATTERY

BRUSH LESS MOTOR

Tek Makina (çanta içinde)	5.0 Ah 2 x 5.0 Ah (Batarya) 1 x UC18YFSL (Şarj Cihazı)
160-\$	390-\$

Standart aksesuarlar
1 Çanta

AKÜLÜ DARBELİ VİDALAMALAR

WH 18DD 18 V / 140 Nm Akülü Darbeli Vidalama



- Hafif ve kompakt tasarım sadece 134 mm 1.3 kg
- 140 Nm sıkma torku
- Led ışıklı aydınlatma
- Hızlı, güçlü ve yüksek verimli kömürsüz motor



18v

MODEL	WH 18DD
Akü voltajı	18 V
Kapasite	Std. civata 5-14 mm
	Sert. civata 5 - 12 mm
Max. sıkma torku	140 Nm
Devir hızı	0-3200dev/dk
Darbe sayısı	0-4000 dar/dk
Aküsüz Ağırlık	0.8 kg
Koli Adedi	5



Li-ion BATTERY

BRUSH LESS MOTOR

Tek Makina (çanta içinde)	5.0 Ah 2 x 5.0 Ah (Batarya) 1 x UC18YFSL (Şarj Cihazı)
200-\$	430-\$

Standart aksesuarlar
1 Çanta,

WH 18DBDL2 18 V / 207 Nm Akülü Darbeli Vidalama



- 207 Nm sıkma torku
- IP56 koruma sınıfı
- 4 kademeli devir ayar sistemi
- Düşük ve yüksek darbe ayarı imkanı
- Led ışıklı aydınlatma
- Soğutma sistemi ile verimliliği artırır.



18v

MODEL	WH 18DBDL2
Akü voltajı	18 V
Kapasite	Std. civata 5 - 18 mm
	Sert. civata 5 - 14 mm
	Mak. Vidası 4 - 10 mm
	Akıllı Vida 3.5 - 6 mm
Max. sıkma torku	207 Nm
Devir hızı	0-2900 dev/dk
	0-900 dev/dk
Darbe sayısı	0-2900 dar/dk
Uç girişi	1/4" iç altıgen
Aküsüz Ağırlık	1 kg
Koli Adedi	5

IP56

Li-ion BATTERY

BRUSH LESS MOTOR

Tek Makina (çanta içinde)	5.0 Ah 2 x 5.0 Ah (Batarya) 1 x UC18YFSL (Şarj Cihazı)
370-\$	600-\$

Standart aksesuarlar
1 Çanta



AKÜLÜ KIRICI DELİCİ

DH 18DBL 18 V / 2.2 J Akülü Kırıcı Delici



- Değiştirilebilen endüvi ve kömürler
- Geliştirilmiş tutma sapı
- Değişken hız kontrollü kullanımı
- Akü seviye göstergesi

Standart aksesuarlar
1 Çanta, 1 Derinlik mastarı, 1 tutamak

MODEL	DH 18DBL
Akü voltajı	18 V
Kırma Kapasitesi	Beton 26 mm
	Çelik 13 mm
	Ahşap 27 mm
Uç tipi	SDS-plus
Devir hızı	0-1050 dev/dk
Tam yüklü darbe sayısı	0-3950 dev/dk
Darbe Kuvveti	2.2 J
Akü süz Ağırlık	3 kg
Koli Adedi	3



2.2
JOULE
DARBE KUVVETİ

Li-ION
BATTERY

Tek Makina (çanta içinde)	5.0 Ah 2 x 5.0 Ah (Batarya) 1 x UC18YFSL (Şarj Cihazı)
560-\$	800-\$

AKÜLÜ DARBELİ SOMUN SIKMALAR - AKÜLÜ TİLKİ KUYRUĞU

WR 18DBDL2 18 V / 305 Nm Akülü Darbeli Somun Sıkma



- Ergonomik tasarım
- 305 Nm sıkma torku
- IP56 koruma sınıfı
- 4 kademeli devir ayar sistemi
- 1/2" Kare soket
- Led ışıklı aydınlatma
- Yeni hava akışı tasarımı ile ideal soğutma

Ürün Kodu	O-ring Çapı	Pim Uzunluğu	Fiyatı
751876	19 mm	20 mm	2,25 \$
751877	24 mm	25 mm	3,00 \$

* Detaylı bilgi için Sayfa 101'e bakınız.

Standart aksesuarlar
1 Çanta

MODEL	WR 18DBDL2
Akü voltajı	18 V
Sıkma kapasitesi	Std. civata M10 - M20
	Sert civata M10 - M16
Sıkma torku	305 Nm
Devir hızı	Düşük Mod 0-1000dev/dk
	Orta Mod 0-2000 dev/dk
	Tekli Mod 0-2700 dev/dk
	Yük Modu 0-2700 dev/dk
Darbe sayısı	0-3600 dar/dk
Uç girişi	1/2" kare soket
Akü süz Ağırlık	1.1 kg
Koli Adedi	5



IP56

Li-ION
BATTERY

BRUSH
LESS
MOTOR

Tek Makina (çanta içinde)	5.0 Ah 2 x 5.0 Ah (Batarya) 1 x UC18YFSL (Şarj Cihazı)
470-\$	700-\$

CR 18DSL 90 mm / 18 V Akülü Tilki Kuyruğu



- Anahtarsız kolay değiştirilebilen bıçak mekanizması
- Değiştirilebilen endüvi ve kömürler
- Rahat kullanım için kauçuk gövde ve sap
- Güvenlik kilitli, değişken hız kontrollü kullanımı kolay büyük tetik
- Akü seviye göstergesi

Standart aksesuarlar
1 Çanta, 1 Anahtar, 1 Bıçak

MODEL	CR 18DSL
Akü voltajı	18 V
Kesme Kapasitesi	Boru 90 mm
	Çelik Levha 10 mm
	Ahşap 90 mm
Strok boyu	28 mm
Devir hızı	0-2100 dev/dk
Uzunluk	434 mm
Akü süz Ağırlık	3 kg
Koli Adedi	3



Li-ION
BATTERY

Tek Makina (çanta içinde)	5.0 Ah 2 x 5.0 Ah (Batarya) 1 x UC18YFSL (Şarj Cihazı)
410-\$	640-\$

AKÜLÜ AVUÇ TAŞLAMALAR - AKÜLÜ DEKUPAJ TESTERE

G 18DBL 115 mm / 18 V Akülü Avuç Taşlama



- 152 mm gövde çapı
- Sesi ve titreşimi düşüren özel fonksiyon
- Güçlü kömürsüz motor
- Yumuşak başlangıç
- Güvenlikli tetik
- Auto mode ile yüksüz çalışmada gürültü ve titreşim azaltma



18v

MODEL	G 18DBL
Akü voltajı	18 V
Disk çapı	100 - 115 - 125 mm
Mil vidası	M10 x 1.25
Devir hızı	9000 dev/dk
Aküslük Ağırlık	1.8 kg
Koli Adedi	3

BRUSH
LESS
MOTOR

Li-ion
BATTERY



Tek Makina (karton kutu)	5.0 Ah 2 x 5.0 Ah (Batarya) 1 x UC18YFSL (Şarj Cihazı)
290-\$	540-\$

Standart aksesuarlar
1 Çanta, 1 Tutamak, 1 Anahtar

CJ 18DSL 18 V / 26 mm Akülü Dekupaj Testere



- 45° sağ-sol kesim imkânı
- Kompakt ve hafif tasarım
- Led ışıklı aydınlatma
- Anahtarsız bıçak değiştirme
- Yumuşak tutma sapı
- 3 kademeli yörüngesel hareket



18v

MODEL	CJ 18DSL
Akü voltajı	18 V
Kesme derinliği	Ahşap 135 mm Çelik 10 mm
Min. kesme yarı çapı	25 mm
Devir sayısı	0-2400 dev/dk
Strok uzunluğu	26 mm
Aküslük Ağırlık	2.4 kg
Koli Adedi	5

YENİ

Li-ion
BATTERY



Tek Makina (çanta içinde)	5.0 Ah 2 x 5.0 Ah (Batarya) 1 x UC18YFSL (Şarj Cihazı)
410-\$	640-\$

Standart aksesuarlar
1 çanta

DARBESİZ MATKAPLAR - ELEKTRİKLİ TORNAVİDA

D 10VC3 10 mm / 600 W Darbesiz Matkap

- Güçlü motor 600 W
- Düşük titreşim ve sessiz çalışma
- 10 mm anahtarsız mandren
- Ergonomik tasarım
- Güvenli ve rahat tutuş için yumuşak sap
- Devir sayısı ön seçimi
- Sağ-sol dönüş



MODEL	D 10VC3
Mandren kapasitesi	1-10 mm
Çelikte delme çapı	10 mm
Ahşapta delme çapı	25 mm
Güç	600 W
Devir sayısı	0-2500 dev/dk
Uzunluk	238 mm
Ağırlık	1.4 kg
Koli Adedi	5

**84-\$**

2

D 13VL 13mm / 860 W Darbesiz Matkap

- 860 W'lık güçlü Hikoki Motoru
- Sağlam alüminyum gövde (AHB)
- "Slip Clutch" teknolojisi ile aşırı yüklenmelerde dişli sıyrmasına son
- Ergonomik yan tutamak ve kabza



MODEL	D 13VL
Mandren kapasitesi	1-13 mm
Çelikte delme çapı	13 mm (düşük hız) 8 mm (yüksek hız)
Ahşapta delme çapı	40 mm (düşük hız) 25 mm (yüksek hız)
Güç	860 W
Devir sayısı	0-1100/3000 dev/dk
Ağırlık	2.9 kg
Koli Adedi	6

**290-\$**

Standart aksesuarlar:
1 Tutamak, 1 Derinlik mastarı

W 6V4 620 W / 4500 dev/dak Elektrikli TornaVida

- Civata başlı vidaları sıkmak için ideal yüksek devir; 0-4500 dev/dak
- Kablo uzunluğu 7.5 metre
- Tetiğe kolay ulaşılabilmeyi sağlayan ele rahat oturan sınıfındaki en kısa kavrama mesafesi
- Tek hareketle vida derinlik ayarı
- Güçlendirilmiş alüminyum dış ve iç kapak
- Alüminyum durdurucu klavuz
- Sağ-sol dönüş, elektronik devir ayarlı tetik



MODEL	W 6V4
Güç	620 W
Uç girişi	1/4" iç altıgen
Vidalama çapı	6 mm
Devir sayısı	0-4500 dev/dk.
Ağırlık	1.4 kg
Kablo uzunluğu	7.5 m
Koli Adedi	6

**200-\$**

Standart aksesuarlar:
1 Manyetik uç tutucu, PH2 Yıldız bits uç

DARBELİ MATKAPLAR

DV 13VST 13 mm / 550 W Darbeli Matkap



- 550 W güçlü motor
- 13 mm mandren kapasitesi
- Kullanımı rahat büyük tetik
- Sağ-sol dönüş
- Elektronik hız kontrolü
- Yumuşak tutma sapı
- Hem tetikten hem de devir ayar düğmesinden hız değiştirme

MODEL	DV 13VST
Mandren kapasitesi	1.5-13 mm
Çelikte delme çapı	13 mm
Ahşapta delme çapı	25 mm
Güç	550 W
Devir sayısı	0-3000/dk
Darbe oranı	0-48000 dar/dk
Uzunluk	295 mm
Ağırlık	1.8 kg
Koli Adedi	8



YENİ

65-\$

Standart aksesuarlar:

1 Mandren anahtarı, 1 Tutamak, Derinlik mastarı

DV 16VSS 13 mm / 600 W Darbeli Matkap



- 600 W güçlü motor
- 13 mm anahtarsız mandren
- Kompakt ve hafif, sadece 1.5 kg
- Tetikten ayarlanabilen hassas devir ayarı
- Sağ-sol dönüş



MODEL	DV 16VSS
Mandren kapasitesi	1.5-13 mm
Betonda delme çapı	16 mm
Çelikte delme çapı	13 mm
Ahşapta delme çapı	25 mm
Güç	600 W
Devir sayısı	0-2900 dev/dk
Darbe oranı	29000 dar/dk
Uzunluk	270 mm
Ağırlık	1.5 kg
Koli Adedi	5



100-\$

Standart aksesuarlar:

1 Çanta, 1 Tutamak, 1 Derinlik mastarı

DV 18V 13 mm / 690 W Darbeli Matkap



- 690 W güçlü Hikoki motoru
- 13 mm anahtarlı mandren
- 2 vitesli şanzıman
- Hafif ve kompakt yapı
- Devir sayısı ön seçimi
- Sağ-sol dönüş
- Güvenli ve rahat tutuş için yumuşak sap

MODEL	DV 18V
Mandren kapasitesi	13 mm
Betonda delme çapı	18/13 mm
Çelikte delme çapı	13/8 mm
Ahşapta delme çapı	40/25 mm
Güç	690 W
Devir sayısı	0-1000/3000 dev/dk
Uzunluk	333 mm
Ağırlık	2 kg
Koli Adedi	3



190-\$

Standart aksesuarlar:

1 Çanta, 1 Tutamak, 1 Derinlik mastarı, 1 mandren anahtarı

DARBELİ MATKAP - KARIŞTIRICI

DV 22V 13 mm / 1120 W Darbeli Matkap

- 1120 W'lık güçlü Hikoki Motoru
- Sağlam alüminyum gövde (AHB)
- "Slip Clutch" teknolojisi ile aşırı yüklenmelerde dişli sıyrmasına son
- Ergonomik yan tutamak ve kabza

MODEL	DV22V
Mandren kapasitesi	1-13 mm
Betonda delme çapı	22/13 mm
Çelikte delme çapı	16/8 mm
Ahşapta delme çapı	40/25 mm
Güç	1120 W
Devir sayısı	0-1100/3000 dev/dk
Darbe Sayısı	0-8100/0-22000 dar/dk
Ağırlık	3 kg
Koli Adedi	3

Standart aksesuarlar:
1 Çanta, 1 Tutamak, 1 Derinlik mastarı

**375-Ş****UM 16VST** 160 mm / 1500 W Karıştırıcı

- 1500 W motor
- 2 vitesli şanzıman
- Sağlam metal gövde
- Yumuşak kalkış
- Elektronik sabit hız kontrol sistemi
- Darbelere karşı dayanıklı koruma barları

MODEL	UM16VST
Güç	1500 W
Mil çıkışı	M 14
Devir sayısı (2 vites)	300-650 dev/dk
Devir sayısı (1 vites)	150-300 dev/dk
Karıştırıcı aparat çapı	160 mm
Ağırlık	5.6 kg
Koli Adedi	1

Standart aksesuarlar:
1 karıştırıcı uç, 1 anahtar

**235-Ş**

Profesyonellerin tercihi



IF Tasarım Ödülleri
ürün kategorisinde
“Tasarım Mükemmelliği”
ödülü sahibi



Sıkma
Torku
620
Nm

Alternatif Akım
Gücü ile çalışan

WR 22SE

22mm

Toplam Uzunluk

280mm

23mm Daha
Kısa

Eski model WR22SA'ya göre

Toplam Ağırlık

4.6 kg

0.2 kg Daha
Hafif

Eski model WR22SA'ya göre

Kendi Sınıfının
EN KÜÇÜK,
EN HAFİF ve **TEK**
Kömürsüz Motorlu
Darbeli Somun Sıkma
Makinesi

FIHB
ALUMINUM HOUSING BODY

**BRUSH
LESS
MOTOR**



Sıkma
Torku
1,000
Nm

Alternatif Akım
Gücü ile çalışan

WR 25SE

25mm

Toplam Uzunluk

340mm

97mm Daha
Kısa

Eski model WH25'e göre

Toplam Ağırlık

7.7 kg

1.3 kg Daha
Hafif

Eski model WH25'e göre

DARBELİ SOMUN SIKMALAR

WR 16SE 360 Nm / 370 W Darbeli Somun Sıkma

- Yenilenmiş yapısı sayesinde uzun ömürlü kullanım
- Kömürlü motorlara göre %30 daha fazla çalışma süresi
- Güçlü Hikoki motoru 370 W
- Sınıfında en yüksek sıkma torku 360 Nm
- Kaymayan, rahat ve yumuşak tutamak
- Sıkma ve gevşetme için kullanımı rahat sağ-sol dönüş
- Ön tarafta geniş koruyucu tampon



MODEL	WR 16SE
Kapasite	M12-M22
Soket	12.7 mm (1/2" kare)
Sıkma torku	360 Nm
Güç	370 W
Devir sayısı	1. mod 0-1100 dev/dk 2. mod 0-1300dev/dk 3. mod 0-1400 dev/dk 4. mod 0-1600 dev/dk
Darbe sayısı	1. mod 0-1300 dar/dk 2. mod 0-1500 dar/dk 3. mod 0-1700 dar/dk 4. mod 0-1900 dar/dk
Ağırlık	2.5 kg
Koli Adedi	1



700-\$

Ürün Kodu	O-ring Çapı	Pim Uzunluğu	Fiyatı
751876	19 mm	20 mm	3,00 \$
751877	24 mm	25 mm	3,00 \$

* Detaylı bilgi için Sayfa 61'e bakınız.

Standart aksesuarlar:
1 Bel askı kancası, 1 Çanta**WR 22SE** 620 Nm / 800 W Darbeli Somun Sıkma

- Kömürsüz motorlu yenilikçi teknoloji
- Kendi sınıfının en küçük ve en hafifi
- Sağlam ve uzun ömürlü alüminyum gövde
- Kömürsüz motoru sayesinde voltaj düşüşlerinde dahi performansını korur
- Jeneratör ile çalışmaya uygun
- Ön ve arka tamponlar gövdeyi darbeleri karşı korur.
- Yumuşak ve ergonomik tutamak

Ürün Kodu	O-ring Çapı	Pim Uzunluğu	Fiyatı
751948	36 mm	35 mm	4,00 \$

* Detaylı bilgi için Sayfa 61'e bakınız.

Standart aksesuarlar:
1 Tutamak, 1 adet çanta

MODEL	WR 22SE
Kapasite	M14-M24
Soket	19 mm (3/4")
Sıkma Torku	620 Nm
Güç	800 W
Darbe Sayısı	2000 dar/dk
Devir Sayısı	1400 dev/dk
Ağırlık	4.6 kg
Koli Adedi	1



975-\$

WR 25SE 1000 Nm / 900 W Darbeli Somun Sıkma

- Kömürsüz motorlu yenilikçi teknoloji
- Kendi sınıfının en ergonomiği
- Sağlam ve uzun ömürlü alüminyum gövde
- Kömürsüz motoru sayesinde voltaj düşüşlerinde dahi performansını korur
- Jeneratör ile çalışmaya uygun
- Ön ve arka tamponlar gövdeyi darbelere karşı korur
- Yumuşak ve ergonomik tutamak

Ürün Kodu	O-ring Çapı	Pim Uzunluğu	Fiyatı
751474	43 mm	43 mm	9,00 \$
751475	46 mm	46 mm	10,00 \$

* Detaylı bilgi için Sayfa 37'e bakınız.

Standart aksesuarlar:
1 Tutamak, 1 adet çanta

MODEL	WR 25SE
Kapasite	M22-M30
Soket	25,4 mm (1")
Sıkma Torku	1000 Nm
Güç	900 W
Darbe Sayısı	1500 dar/dk
Devir Sayısı	1100 dev/dk
Ağırlık	7.7 kg
Koli Adedi	1



1400-\$

AVUÇ TAŞLAMALAR

G 12STA 115 mm / 600 W Avuç Taşlama



- 600W'lık sağlam Hikoki motoru
- Tek elle kavranabilen ince gövde çapı
- Yumuşak başlangıç özelliği ile ilk çalışma anında devir kademeli olarak artarak, daha uzun motor ömrü sunar
- Güvenlikli tetik sayesinde makine fişe takılıyken enerji kesilmesi ve tekrar gelmesi durumunda motor doğrudan çalışmayarak olası iş kazalarının önüne geçilmiş olur.



MODEL	G 12STA
Güç	600 W
Disk çapı	115 mm
Mil vidası	M14x2
Devir sayısı	11500 dev/dk
Ağırlık	1.8 kg
Koli Adedi	6

58-\$

Standart aksesuarlar:
1 Anahtar, 1 Siperlik, 1 Yan tutamak

G 12SR4 115 mm / 730 W Avuç Taşlama



- 730 W'lık sağlam Hikoki motoru
- Motorun daha verimli ve uzun ömürlü çalışması için yeni tasarlanmış geniş fan ve optimize edilmiş hava akışı
- Tek elle daha iyi kavranabilmek için ince gövde çapı
- Yandan kontrol edilen açma kapama düğmesi



MODEL	G 12SR4
Güç	730 W
Disk çapı	115 mm
Mil vidası	M14x2
Devir sayısı	10000 dev/dk
Ağırlık	1.8 kg
Koli Adedi	6

75-\$

Standart aksesuarlar:
1 Anahtar, 1 Siperlik, 1 Yan tutamak

G 12SQ2 115 mm / 900 W Avuç Taşlama



- 900 W'lık güçlü Hikoki motoru
- Alttan tetiklemeli
- Sınıfının en düşük gövde çapı*



MODEL	G 12SQ
Güç	900 W
Disk çapı	115 mm
Mil vidası	M14x2
Devir sayısı	10500 dev/dk
Ağırlık	2.0 kg
Koli Adedi	5

130-\$

* Mayıs 2018 itibarı ile 1000 W veya daha düşük avuç taşlamalar arasında.

Standart aksesuarlar:
1 Anahtar, 1 Siperlik, 1 Yan tutamak

AVUÇ TAŞLAMALAR

G 13SN2 125 mm / 900 W Avuç Taşlama

- Sınıfının en düşük gövde çapı
- Anahtarsız siperlik değiştirme
- Kısa devreye karşı geliştirilmiş toza karşı koruma
- Aşınmaya dayanıklı armatür bobini
- Yumuşak başlangıç

Standart aksesuarlar:
1 Anahtar, 1 Siperlik, 1 Yan tutamak

MODEL	G 13SN2
Güç	900 W
Disk çapı	125 mm
Mil vidası	M14x2
Devir sayısı	10500 dev/dk
Ağırlık	2.0 kg
Koli Adedi	4



105-Ş

3

G 12SE3 115 mm / 1400 W Avuç Taşlama

- Aşırı yüklenmeye karşı mükemmel dayanıklılık
- Anahtarsız siperlik değiştirme
- Kısa devreye karşı geliştirilmiş toza karşı koruma
- Aşınmaya dayanıklı armatür bobini
- Yumuşak başlangıç

Standart aksesuarlar:
1 Anahtar, 1 Siperlik, 1 Yan tutamak

MODEL	G 12SE3
Güç	1400 W
Disk çapı	115 mm
Mil vidası	M14x2
Devir sayısı	11500 dev/dk
Ağırlık	2.5 kg
Koli Adedi	4



205-Ş

G 13SB4 115 mm / 1400 W Avuç Taşlama

- Sınıfının en düşük gövde çapı (203 mm)
- Hafif ve Kompakt tasarım
- Güçlü 1400 w motor
- Ergonomik tasarım
- Isınmaya karşı dayanıklı

Standart aksesuarlar:
1 Anahtar, 1 Siperlik, 1 Yan tutamak

MODEL	G 13SB4
Güç	1400 W
Disk çapı	125 mm
Mil vidası	M14x2
Devir sayısı	11000 dev/dk
Ağırlık	1.9 kg
Koli Adedi	4



145-Ş

BÜYÜK TAŞLAMALAR

G 18ST 180 mm / 2200 W Büyük Taşlama



- Güçlü 2200 W Hikoki motoru
- Toz ve yabancı cisim girişinden minimum etkilenen labirent motor yapısı
- Daha çabuk soğumayı sağlayıp motor ömrünü uzatan iki parçalı stator
- Hikoki gücünü yansıtan agresif tasarım

MODEL	G 18ST
Güç	2200 W
Disk çapı	180 mm
Mil vidası	M14x2
Devir sayısı	8500 dev/dk
Ağırlık	4.9 kg
Koli Adedi	4



165-Ş

Standart aksesuarlar:

1 Anahtar, 1 Siperlik, 1 Yan tutamak

G 23ST 230 mm / 2200 W Büyük Taşlama



- Güçlü 2200 W Hikoki motoru
- Toz ve yabancı cisim girişinden minimum etkilenen labirent motor yapısı
- Daha çabuk soğumayı sağlayıp motor ömrünü uzatan iki parçalı stator
- Hikoki gücünü yansıtan agresif tasarım

MODEL	G 23ST
Güç	2200 W
Disk çapı	230 mm
Mil vidası	M14x2
Devir sayısı	6600 dev/dk
Ağırlık	4.9 kg
Koli Adedi	4



165-Ş

Standart aksesuarlar:

1 Anahtar, 1 Siperlik, 1 Yan tutamak

G 18SE4 180 mm / 2400 W Büyük Taşlama



- Güçlü 2400 W Hikoki motoru
- Titreşim emici yan kol
- Alet gerekmeden ayarlanabilir disk muhafazası
- Özel geliştirilmiş motor ile daha hafif ve aşırı yüke karşı daha dayanıklı

MODEL	G 18SE4
Güç	2400 W
Disk çapı	180 mm
Mil vidası	M14x2
Devir sayısı	8500 dev/dk
Ağırlık	5.9 kg
Koli Adedi	3



235-Ş

Standart aksesuarlar:

1 Anahtar, 1 Siperlik, 1 Yan tutamak

G 23SC4 230 mm / 2400 W Büyük Taşlama



- Güçlü 2400 W Hikoki motoru
- Titreşim emici yan kol
- Alet gerekmeden ayarlanabilir disk muhafazası
- Özel geliştirilmiş motor ile daha hafif ve aşırı yüke karşı daha dayanıklı

MODEL	G 23SC4
Güç	2400 W
Disk çapı	230 mm
Mil vidası	M14x2
Devir sayısı	6600 dev/dk
Ağırlık	6.1 kg
Koli Adedi	3



235-Ş

Standart aksesuarlar:

1 Anahtar, 1 Siperlik, 1 Yan tutamak

POLİSAJ - KALIPÇI TAŞLAMALAR

SP 18VA 180 mm / 1250 W Polisaj

- Güçlü 1250 W motor
- Sabit hız kontrolü ile daha verimli çalışma
- Yumuşak başlangıç ve aşırı yüklenmeye karşı koruma
- Hem tetikten hem de devir ayar düğmesinden hız değiştirme
- Kompakt ve hafif yapı

Standart aksesuarlar:

1 Anahtar, 1 Kumlama disk, 1 Bone, 1 Lastik disk

MODEL	SP 18VA
Güç	1250 W
Disk çapı	180 mm
Mil vidası	M14x2
Devir sayısı	0-3400 dev/dk
Ağırlık	2.8 kg
Koli Adedi	2



290-\$

3

GP 2S2 6 mm / 520 W Kalıpçı Taşlama

- Sınıfında en yüksek taşlama hızı 29 000 dev/dk.
- Kompakt ve ergonomik yeni tasarım
- Tamamı rulmanlı yapı
- Alüminyum alaşımlı dayanıklı ön gövde

Standart aksesuarlar:

1 Tutamak, 2 Anahtar

MODEL	GP 2S2
Güç	520 W
Max. taş çapı	25 mm
Pens	6 mm
Devir sayısı	29000 dev/dk
Uzunluk	359 mm
Ağırlık	1.7 kg
Koli Adedi	4



310-\$

GP 3V 6 mm / 760 W Kalıpçı Taşlama, Devir Ayarlı

- 7000-29000 dev/dk arasında ayarlanabilir devir
- Elektronik kontrol: yavaş başlangıç ve sabit devir
- Maksimum taş çapı: 25 mm



MODEL	GP 3V
Güç	760 W
Maxsimum taş çapı	25 mm
Pens	6 mm
Devir sayısı	7000-29000 dev/dk
Uzunluk	406 mm
Ağırlık	1.8 kg
Koli Adedi	4



420-\$

Standart aksesuarlar:

1 Tutamak, 2 Anahtar

DELİCİ - KIRICI DELİCİLER

DH 24PH 24 mm / 730 W Kırıcı Delici



- Delme, darbeli delme ve kırıcı fonksiyonu
- Yüksek dayanım
- Ergonomik tasarım
- 2,7 Joule yüksek darbe kuvveti
- SDS Plus uyumlu uç sistemi

MODEL		DH 24PH
Kapasite	Beton	3.4-24 mm
	Çelik	13 mm
	Ahşap	32 mm
Güç		730 W
Darbe kuvveti		2.7 Joule
Devir sayısı		0-1050 dev/dk
Darbe sayısı		0-3950 dar/dk
Uç tipi		SDS-Plus
Ağırlık		2.7 kg
Koli Adedi		3



190-\$

Standart aksesuarlar:

1 Çanta , 1 Tutamak, 1 Derinlik Mastarı

DH 26PC2 26 mm / 830 W Kırıcı Delici



- 3 mod (delme - darbeli delme - kırıcı)
- Sınıfındaki en yüksek delme hızı*
- Yüksek dayanım
- 830 W güçlü Hikoki motoru
- 3.2 joule darbe kuvveti
- Tek hamlede uç takma sistemi
- 360 derece dönebilen çift katmanlı tutamak

MODEL		DH 26PC2
Kapasite	Beton	26 mm
	Çelik	13 mm
	Ahşap	32 mm
Güç		830 W
Darbe kuvveti		3.2 Joule
Devir sayısı		0-1100 dev/dk
Darbe sayısı		0-4300dar/dk
Uç tipi		SDS-Plus
Ağırlık		2.8 kg
Koli Adedi		3



220-\$

Temmuz 2019 itibari ile 26 mm kırıcı deliciler arasında

Standart aksesuarlar:

1 Çanta , 1 Tutamak, 1 Derinlik Mastarı

DH 28PCY 28 mm / 850 W Kırıcı Delici



- 3 mod (delme - darbeli delme - kırıcı)
- Hikoki titreşim azaltma teknolojisi (UVP) ile %33 daha az titreşim
- Sınıfındaki en yüksek delme hızı
- Yüksek dayanım
- 850 W güçlü Hikoki motoru
- 3.4 joule darbe kuvveti
- Tek hamlede uç takma sistemi
- 360 derece dönebilen çift katmanlı tutamak



MODEL		DH 28PCY
Kapasite	Beton	3.4-28 mm
	Çelik	13 mm
	Ahşap	32 mm
Güç		850 W
Darbe kuvveti		3.4 Joule
Devir sayısı		0-1100 dev/dk
Darbe sayısı		0-4300 dar/dk
Uç tipi		SDS-Plus
Ağırlık		2.9 kg
Koli Adedi		3



300-\$

Standart aksesuarlar:

1 Çanta , 1 Tutamak, 1 Derinlik Mastarı

KIRICI DELİCİLER

DH 40MC 40 mm / 1000 W Kırıcı Delici

- Güçlü motor, 1000 W
- Sınıfındaki en hızlı delici
- Delme modunda emniyet debriyajı
- Düşük titreşim ve sessiz çalışma
- Değişken kilit mekanizmalı SDS-Max uç sistemi.

Standart aksesuarlar:
1 Çanta, 1 Tutamak



MODEL	DH 40MC
Kapasite	Max. delme çapı 40 mm Max. karot çapı 105 mm
Güç	1000 W
Darbe kuvveti	10.5 Joule
Devir sayısı	0-620 dev/dk
Darbe sayısı	0-2800dar/dk
Uç tipi	SDS-Max
Ağırlık	7.1 kg
Koli Adedi	2

**650-Ş****DH 45MA** 45 mm /1500 W Kırıcı Delici

- Güçlü motor, 1400 W
- LVH Titreşim emici kol
- Kullanımı rahat büyük tetik
- Devir sayısı ön seçimi
- Değişken kilit mekanizmalı SDS-Max uç sistemi.
- Düşük titreşim ve sessiz çalışma

Standart aksesuarlar:
1 Çanta, 1 Tutamak, 1 Derinlik Mastarı



MODEL	DH 45MA
Kapasite	Max. delme çapı 45 mm Max. karot çapı 125 mm
Güç	1400 W
Darbe kuvveti	11.3 Joule
Devir sayısı	260-380 dev/dk
Darbe sayısı	1760-2900 dar/dk
Uç tipi	SDS-Max
Ağırlık	9.4 kg
Koli Adedi	1

**850-Ş****DH 52MA** 52 mm / 1500W Kırıcı Delici

- Güçlü motor, 1600 W
- LVH Titreşim emici kol
- Kullanımı rahat büyük tetik
- Devir sayısı ön seçimi
- Değişken kilit mekanizmalı SDS-Max uç sistemi.
- Düşük titreşim ve sessiz çalışma

Standart aksesuarlar:
1 Çanta, 1 Tutamak, 1 Derinlik Mastarı



MODEL	DH 52MA
Kapasite	Max. delme çapı 52 mm Max. karot çapı 160 mm
Güç	1600 W
Darbe kuvveti	15.5 Joule
Devir sayısı	210-330 dev/dk
Darbe sayısı	1200-2250 dar/dk
Uç tipi	SDS-Max
Ağırlık	11.8 kg
Koli Adedi	1

**950-Ş**

KIRICI DELİCİ - KIRICILAR

DH 52ME 52 mm / 1500W Kırıcı Delici



- Kömürsüz motor ile kömür değişimine son! Daha az tamir bakım masrafı.
- Kömürsüz motoru sayesinde voltaj düşüşlerinde performans kaybı yaşamaz!
- Jeneratör ile çalışmaya uygun
- Yüksek dayanımlı alüminyum gövde ile daha sağlam
- Elektronik devir ayarı
- Geniş ve ergonomik tetik
- Sürekli çalışma modu



MODEL	DH 52ME
Kapasite	Max. delme çapı 52 mm Max. karot çapı 160 mm
Güç	1500 W
Darbe kuvveti	22 Joule
Devir sayısı	110-260 dev/dk
Darbe sayısı	1000-2400 dar/dk
Uç tipi	SDS-Max
Ağırlık	11 kg
Koli Adedi	1



1230-\$

H 41MB 5 kg / 930 W Kırıcı



- Yüksek kırma performansı; 10 Joule
- Fonksiyonel ve sağlam tasarım
- Otomatik yağlama sistemi
- Auto-stop (sigortalı) tip kömür
- SDS-Max uç sistemi



MODEL	H 41MB
Güç	930 W
Darbe sayısı	3000 dar/dk
Darbe kuvveti	10 Joule
Uzunluk	430 mm
Uç tipi	SDS-Max
Ağırlık	5.1 kg
Koli Adedi	2



630-\$

Standart aksesuarlar
1 Çanta, 1 Tutamak, 1 adet Murç

H 60MC 10 kg / 1250 W Kırıcı



- Yüksek kırma performansı; 22 Joule
- Fonksiyonel ve sağlam tasarım
- Titreşim emici tutamak
- SDS-Max uç sistemi



MODEL	H 60MC
Güç	1250 W
Darbe sayısı	1600 dar/dk
Darbe kuvveti	22 Joule
Uzunluk	570 mm
Uç tipi	SDS - Max
Ağırlık	10.2 kg
Koli Adedi	1



950-\$

Standart aksesuarlar:
1 Çanta, 1 Tutamak, 1 adet Murç

KIRICILAR

H 65SB3 18 kg / 1340 W Kırıcı

- Kullanıcıyı yüksek titreşimden koruyan UVP özelliği
- Sınıfındaki en yüksek kırma gücü*
- Doğal kauçuktan yapılmış 360° dönebilen yan tutamak
- Yumuşak, kaymayan ve kullanımı kolaylaştıran titreşim emici sap
- Dayanıklı ve sağlam alüminyum gövde
- 30 mm altıgen uç sistemi
- Minimum 2.5 KW jeneratör ile Kullanılabilir

*Ekim 2016 itibari ile 16-18 kg kırıcılar arasında

Standart aksesuarlar
Tutamak, 1 adet Murg, 1 Çanta



MODEL	H 65SB3
Güç	1340 W
Darbe sayısı	1400 dar/dk
Darbe kuvveti	45 Joule
Uzunluk	731 mm
Uç tipi	30 mm Altıgen
Ağırlık	18 kg
Koli Adedi	1



1540-Ş

H 90SG 32 kg / 2000 W Kırıcı

- Kendi sınıfının en yüksek darbe kuvveti*
- UVP teknolojisi sayesinde %54'e varan düşük titreşim
- Rahat kullanım için geliştirilmiş ergonomik sap tasarımı
- 28.5 mm Altıgen uç

*Temmuz 2014 itibari ile 30 kg kırıcılar arasında



MODEL	H 90SG
Güç	2000 W
Darbe sayısı	1000 dar/dk
Darbe kuvveti	70 Joule
Uzunluk	860 mm
Uç tipi	28 mm Altıgen
Ağırlık	32 kg
Koli Adedi	1



2450-Ş



PROFİL KESME - DAİRE TESTERELER

CC 14ST 355 mm / 2200 W Profil Kesme



- Yumuşak başlangıç
- 2200 W güçlü motor
- Hızlı kilitleme mekanizması
- Kıvılcım koruyucu
- Mil kilitli



MODEL	CC 14ST
Güç	2200 W
Devir sayısı	3800 dev/dk
Karbon taş çapı	355 mm
Karbon taş göbek çapı	25,4 mm
Kapasite	Boru Ø 130 mm
	Profil 95x200 mm
Ağırlık	17 kg
Koli Adedi	1



285-Ş

Standart aksesuarlar
1 Kesme Taşı, 1 Anahtar

C 7SS 190 mm / 1050 W Daire Testere



- 190 mm bıçak çapı, 68 mm kesme derinliği
- Güçlü alüminyum taban
- Ayarlanabilir kesme derinliği ve kesme açısı
- Arka toz çıkışı
- Kavramayı kolaylaştıran yan tutamak

MODEL	C 7SS
Güç	1050 W
Devir sayısı	5500 dev/dk
Testere çapı	190 mm
Maksimum kesme derinliği 90°	68 mm
Maksimum kesme derinliği 45°	46 mm
Ağırlık	3.4 kg
Koli Adedi	3



YENİ

170-Ş

Standart aksesuarlar
1 Bıçak, 1 Anahtar, 1 Kılavuz

C 9U3 235 mm / 2000 W Daire Testere



- Magnezyum alaşımlı gövde sayesinde sınıfındaki en hafif makina; 7.2 kg.
- Maksimum kesme derinliği 86 mm
- Ayarlanabilir kesme derinliği ve kesme açısı
- Toz üfleme sistemi ile temiz ve rahat çalışma
- Yumuşak sap ve büyük tetik
- Aşınmaya dayanıklı, uzun ömürlü nikel kaplamalı alüminyum taban
- Tamamı rulmanlı yapı
- Mil kilitli



MODEL	C 9U3
Güç	2000 W
Devir sayısı	5200 dev/dk
Testere çapı	235 mm
Testere göbek çapı	30 mm
Maksimum kesme derinliği 90°	86 mm
Maksimum kesme derinliği 45°	65 mm
Ağırlık	7.2 kg
Koli Adedi	2



345-Ş

Standart aksesuarlar
1 Bıçak, 1 Allen anahtar, 1 Kılavuz, 1 Toz toplama aparatı,

GÖNYE KESME - RAYLI GÖNYE KESME

C 10FCE2 255 mm / 1520 W Gönye Kesme

- 1520 W güçlü Hikoki motoru
- 48° sola yatar kafa
- 0°-52° sağ/sol döner tabla
- 0°-15°, 22.5°, 31.6° ve 45°'lerde otomatik sabitleme
- Kesilecek malzemenin daha sabit tutulması için genişletilmiş tabla yüzeyi
- Kolay bıçak değişimi için mil kilit mekanizması
- Temiz çalışma için toz torbası



MODEL	C 10FCE2
Güç	1520 W
Devir sayısı	5000 dev/dk
Testere çapı	255 mm
Testere göbek çapı	30 mm
Maksimum kesme derinliği 90°	89x101 mm
Maksimum kesme derinliği 45°	59x102 mm
Ağırlık	11.9 kg
Koli Adedi	1

**470-\$**

Standart aksesuarlar

1 Bıçak, 1 Toz torbası, 1 Anahtar takımı

C 12RSH2 305 mm / 1520 W Raylı Gönye Kesme - Lazerli Kesim Çizgisi

- 630 mm genişliğinde, alüminyum alaşımlı tabla
- Kusursuz ve hızlı kesim için kılavuz lazer ışık
- Her iki yöne 57° ye kadar dönebilen alt tabla
- Sessiz çalışan kayış aktarmalı motor



MODEL	C 12RSH2
Güç	1520 W
Devir sayısı	4000 dev/dk
Testere çapı	305 mm
Testere göbek çapı	30 mm
Maksimum kesme derinliği 0°	105x312 mm
Maksimum kesme derinliği 45°	68x312 mm
Ağırlık	27 kg
Koli Adedi	1

**1200-\$**

Standart aksesuarlar

1 Bıçak, 1 Toz torbası, 1 Anahtar takımı



5

PLANYA - TANK ZIMPARA - EKSANTRİK ZIMPARA

SV 12SG 110x100 mm / 200 W Titreşimli Zımpara



- Güçlü motor 200 W
- Yeni ergonomik tasarım
 - Kullanım kolaylığı
 - Avuca rahat oturan gövde
- Tamamı rulmanlı yapı



MODEL	SV 12SG
Güç	200 W
Devir sayısı	14000 dev/dk
Orbital devir	28000 dev/dk
Zımpara ölçüsü	110x100 mm
Titreşim çapı	1.5 mm
Ağırlık	1.1 kg
Koli Adedi	3



125-Ş

Standart aksesuarlar
1 Zımpara kağıt, 1 Toz torbası

FSV 10SA 94x184 mm / 180 W Titreşimli Zımpara



- 200W Güçlü motor
- Ergonomik tasarım
- Avuca rahat oturan gövde



MODEL	FSV 10SA
Güç	180 W
Devir sayısı	10000-20000 dev/dk
Orbital devir	20000 dev/dk
Zımpara ölçüsü	94x184 mm
Titreşim çapı	2 mm
Ağırlık	1 kg
Koli Adedi	5



110-Ş

Standart aksesuarlar
1 Zımpara tablası, 1 Toz torbası

SV 12SD 114x228 mm / 300 W Titreşimli Zımpara



- Mükemmel toz emme özelliği
- Düzgün yüzey ve minimum titreşimi sağlayan sürücülü sistem
- Hızlı ve kolay zımpara değiştirme için mandallı sistem
- Tamamı rulmanlı yapı

MODEL	SV 12SD
Güç	300 W
Devir sayısı	10000/dk
Orbital devir	20000 dev/dk
Zımpara ölçüsü	114x228 mm
Titreşim çapı	2.4 mm
Ağırlık	2.8 kg
Koli Adedi	8



240-Ş

Standart aksesuarlar
1 Zımpara kağıt, 1 Toz torbası

TİTREŞİMLİ ZIMPARALAR - PLANYA

SV 13YA 125 mm / 230 W Eksantrik Zımpara

- Avuç içine rahat oturan ergonomik gövde sayesinde kolay kullanım
- Yüksek zımparalama performansı
- Yüksek toz toplama performansı
- Elektronik kontrol özelliği ile farklı devirlerde sabit hız kontrolü
- Rulmanlı yapı



MODEL	SV 13YA
Güç	230 W
Devir sayısı	7000-12000 dev/dk
Kağıt ölçüsü	Ø 125 mm
Taban ölçüsü	Ø 125 mm
Titreşim çapı	3.2 mm
Ağırlık	1.4 kg
Koli Adedi	3



160-\$

Standart aksesuarlar

1 Zımpara kağıt, 1 Toz torbası

SB 10V2 100x610 mm / 1020 W Tank Zımpara - Devir Ayarlı

- 1020 W elektronik devir ayarlı motor
- Makine çalışırken bandı ve zımparalama işlemi kontrol edebileceğiniz gövde üzerinde şeffaf pencere
- Köşe noktalarda verimli çalışma için sol tarafa yerleştirilmiş toz toplama torbası



MODEL	SB 10V2
Güç	1020 W
Bant ölçüsü	100x610 mm
Bant hızı	240-420 m dev/dk
Ağırlık	5.2 kg
Koli Adedi	4



460-\$

P 20ST 82 mm / 580 W Planya

- 580 W motor gücü
- Lamba ölçüsü 9 mm
- Kolay ayarlanabilen kesme derinlik ayarı
- Sadece 2.5 kg

MODEL	P 20ST
Güç	580 W
Kesme genişliği	82 mm
Kesme derinliği	1.5 mm
Devir sayısı	17000 dev/dk
Ağırlık	2.5 kg
Koli Adedi	3



170-\$

Standart aksesuarlar

1 Bıçak, 1 Bıçak Yerleştirme Mastarı, 1 Kılavuz, 1 Anahtar

DEKUPAJLAR

CJ 65V3 65 mm / 400 W Dekupaj



- Geliştirilmiş endüvi yapısı sayesinde daha uzun kullanım
- Güvenli ve rahat tutuş için yumuşak sap
- Elektronik hız kontrollü büyük tetik
- İstenildiğinde vakum yapabilen bir cihaza takılabilen toz toplama aparatı
- 45° sağ-sol açılı kesim
- Emniyet kapağı
- Hem tetikten hem devir ayar düğmesinden hız değiştirme



MODEL	CJ 65V3
Güç	400 W
Kesme derinliği	Ahşap 65 mm Çelik 6 mm
Devir sayısı	0-3000 dev/dk
Strok uzunluğu	18 mm
Ağırlık	1.5 kg
Koli Adedi	5



110-Ş

Standart aksesuarlar
1 Bıçak, 1 Anahtar

CJ 90VST2 90 mm / 705 W Dekupaj



- Kompakt tasarım
- Kolay ve rahat anahtarsız bıçak değiştirme
- 4 kademeli yörüngesel hareket.
- 45° sağ-sol kesim imkânı
- Yumuşak ve kullanışlı tutamak
- Toz üfleme fonksiyonu
- Pürüssüz düz ve kavisli kesimler



MODEL	CJ 90VST2
Güç	705 W
Kesme derinliği	Ahşap 90 mm Çelik 10 mm
Min. kesme yarı çapı	25 mm
Devir sayısı	850-3000 dev/dk
Strok uzunluğu	26 mm
Ağırlık	2.2 kg
Koli Adedi	5



YENİ

165-Ş

Standart aksesuarlar
1 Çanta, 1 Bıçak, 1 Anahtar, toz toplayıcı

CJ 110MV 110 mm / 720 W Dekupaj



- Güçlü 720 W motor
- Hassas kesim işleri için elektronik devir ayarı
- Kolay ve güvenilir anahtarsız uç değiştirme
- Dört pozisyonlu yörüngesel kesim
- Güçlü üfleme ve ışıklı aydınlatma fonksiyonu sayesinde kolay kesim çizgisi takibi
- 45° sağ-sol açılı kesim
- Yumuşak ve kullanışlı D tip sap



MODEL	CJ 110MV
Güç	720 W
Kesme derinliği	Ahşap 110 mm Çelik 10 mm
Min. kesme yarı çapı	25 mm
Devir sayısı	850-3000 dev/dk
Strok uzunluğu	26 mm
Ağırlık	2.2 kg
Koli Adedi	5



240-Ş

Standart aksesuarlar
1 Çanta, 1 Bıçak, 1 Toz toplama aparatı,

FREZE - SAC KESME - TILKI KUYRUĞU

M 12VE 12 mm / 2000 W Freze

- Güçlü 2000 W motor
- Elektronik kontrollü devir ayarı
- Değişken açılı yan tutamak kolları
- Derinlik ayarı için hassas ve kullanımı kolay skala
- Yumuşak kalkış
- Alüminyum alaşımlı taban ve ara kapak
- Hafif, sadece 5.3 kg



MODEL	M 12VE
Güç	2000 W
Devir sayısı	8000-22000/dk
Pens çapı	12 mm
Freze stroku	65 mm
Ağırlık	5.3 kg
Koli Adedi	3

**420-\$**

Standart aksesuarlar
1 kılavuz, 1 Anahtar

CE 16SA 1.6 mm / 400 W Sac Kesme

- Hızlı kesim; 6.3 m/dk
- Kolay değiştirilebilir 8 kesme kenarlı bıçak
- Kopan parçalara karşı özel muhafaza
- Tek el kullanım için ideal boyutlar gövde çevresi; 184mm

MODEL	CE 16SA
Güç	400 W
Strok sayısı	4700 dev/dk
	Çelik 1.6 mm
Kapasite	Paslanmaz 1.2 mm
	Alüminyum 2.3 mm
Uzunluk	250 mm
Ağırlık	1.7 kg
Koli Adedi	1

**460-\$**

Standart aksesuarlar
1 Kalınlık kılavuzu, 1 Anahtar

CR 13V2 300 mm / 1010 W Tilki Kuyruğu

- Güçlü 1010 W motor
- Ergonomik tasarım ve sağlam gövde
- Düz kesim
- Anahtarsız testere takabilme özelliği
- Aşağı veya yukarı yönde kesim yapma imkanı sağlayan bıçak mekanizması

MODEL	CR 13V2
Güç	1010 W
	Boru 130 mm
Kesme derinliği	Çelik 19 mm
	Ahşap 300 mm
Strok uzunluğu	29 mm
Strok sayısı	0-2800 dev/dk
Ağırlık	3.3 kg
Koli Adedi	3

**260-\$**

Standart aksesuarlar
1 Çanta, 1 Bıçak, 1 Anahtar

ÜFLEYİCİ - SICAK HAVA TABANCALARI

RB 40VA 3.8 m³/dk. / 550 W Üfleyici - Devir Ayarlı



- Değişken hız kontrollü tetik
- Sınıfında en yüksek hava hacmi 3.8 m³/dk.
- Hem üfleyici hem de toz toplayıcı olarak kullanılabilir
- Yüzeyde el değmeden sabit olarak kullanılabilir
- Her açıdan kolay kullanım için yumuşak tutma sapı



MODEL	RB 40VA
Hava akış hacmi	0-3.8 m³/dk.
Hava basıncı	0-5.5 kPa
Devir sayısı	0-16000 dev/dk
Güç	550 W
Ağırlık	1.7 kg
Koli Adedi	3



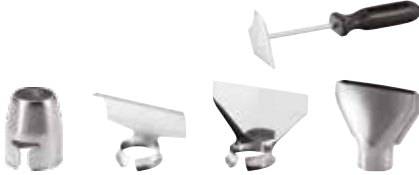
155-\$

Standart aksesuarlar
1 Toz torbası, 1 Ağızlık

RH 600T 600 °C / 2000 W Sıcak Hava Tabancası



- 450/600 °C çift ısı ayarı
- Hızlı soğutma
- Yüksek ısı koruması
- Rahat ve kontrollü kullanım için yumuşak sap
- Sabit noktada sürekli kullanım için askı kancası



Standart aksesuarlar
1 Çanta, 4 Nozul, 1 Raspa

MODEL	RH 600T
Güç	2000 W
Sıcaklık kademeleri	450/600 °C
Fan hızı	250/500 litre/dk
Ağırlık	0.57 kg
Koli Adedi	5



73-\$

RH 650V 650 °C / 2000 W Sıcak Hava Tabancası - Isı Ayarlı



- 2000 W
- Ayarlanabilen sıcaklık ve fan hızı
- LCD gösterge
- Sürekli kullanımda sabit ısı kontrolü ve aşırı ısınmayı önleyen sistem
- Rahat ve kontrollü kullanım için yumuşak sap



Standart aksesuarlar
1 Çanta, 4 Nozul, 1 Raspa

MODEL	RH 650V
Güç	2000 W
Sıcaklık kademeleri	50-650 °C
Fan hızı	250-500 litre/dk
Ağırlık	0.97 kg
Koli Adedi	5



105-\$

KALE...

• Aksesuarlar










EKONOMİK SERİ SDS-PLUS DELİCİ UÇLARI

	KOD NO	ÇAP (mm)	ÇALIŞMA UZUNLUĞU (mm)	TOPLAM UZUNLUK (mm)	FİYAT (USD)
                              	401006	6	50	110	1,10 - \$
	401007	6	100	160	1,25 - \$
	401914	7	50	110	1,30 - \$
	401915	7	100	160	1,35 - \$
	401008	8	50	110	1,35 - \$
	401009	8	100	160	1,35 - \$
	401010	10	50	110	1,40 - \$
	401011	10	100	160	1,55 - \$
	401012	12	100	160	1,65 - \$
	401339	12	150	210	2,20 - \$
	401013	12	400	460	3,90 - \$
	401014	14	100	160	2,30 - \$
	401015	14	400	460	4,95 - \$
	401341	16	150	210	3,60 - \$
	401017	16	400	460	6,55 - \$
	401018	18	120	210	4,15 - \$
	401019	18	220	310	5,45 - \$
	401020	18	365	460	7,25 - \$
	401021	20	130	210	5,15 - \$
	401022	20	225	310	6,75 - \$
	401023	20	365	460	8,75 - \$
	401024	22	170	260	7,20 - \$
	401025	22	365	460	12,20 - \$
	401026	25	170	260	9,50 - \$
	401342	25	295	350	11,05 - \$
	401028	26	170	260	9,90 - \$
	401029	26	365	460	14,50 - \$

EKONOMİK SERİ SDS-MAX DELİCİ UÇLARI

	KOD NO	ÇAP (mm)	ÇALIŞMA UZUNLUĞU (mm)	TOPLAM UZUNLUK (mm)	FİYAT (USD)
                  	401509	12	195	340	13,00 - \$
	401510	12	395	540	19,00 - \$
	401511	14	195	340	16,00 - \$
	401512	14	395	540	21,00 - \$
	401515	16	195	340	17,00 - \$
	401516	16	395	540	22,00 - \$
	401517	18	195	340	18,00 - \$
	401518	18	395	540	24,00 - \$
	401519	20	195	340	20,00 - \$
	401520	20	395	540	27,00 - \$
	401521	22	215	340	22,00 - \$
	401522	22	415	540	30,00 - \$
	401523	24	215	340	23,00 - \$
	401524	24	415	540	31,00 - \$
	401525	25	215	340	24,00 - \$
	401526	25	415	540	32,00 - \$
	401527	28	240	370	33,00 - \$
	401528	28	440	570	44,00 - \$
	401529	30	240	370	37,00 - \$
	401530	30	440	570	48,00 - \$
	401531	32	235	370	41,00 - \$
	401532	32	435	570	52,00 - \$
	401533	35	235	370	49,00 - \$
	401534	35	435	570	60,00 - \$
	401535	38	235	370	59,00 - \$
	401536	38	435	570	70,00 - \$
	401537	40	235	370	69,00 - \$
	401538	40	435	570	80,00 - \$


EKONOMİK SERİ KIRICI UÇLAR

 SDS-PLUS 				
	KOD NO	AÇIKLAMA	BOYUTLAR (mm)	FİYAT (USD)
	401344	Murç	250	3,40 - \$
	401347	Keski	20 x 250	3,70 - \$
	402144	Geniş Keski	40 x 250	4,50 - \$
 SDS-MAX 				
	401345	Murç	300	7,00 - \$
	401346	Murç	450	8,50 - \$
	401348	Keski	25 x 300	7,00 - \$
	401349	Keski	25 x 400	8,50 - \$
 ALTIGEN 28 mm 				
	401034	Murç	400	24,00 - \$
	401035	Murç	520	30,00 - \$
	401043	Keski	28 x 400	24,00 - \$
	401044	Keski	28 x 520	30,00 - \$
<i>H 90SG modeli için</i>				
 ALTIGEN 30 mm 				
	401036	Murç	410	23,00 - \$
	401045	Keski	35 x 410	23,00 - \$
<i>H 65SB2, H 65SB, H 65SC, H 70SA modelleri için</i>				

EKONOMİK SERİ DAİRE TESTERE BİÇAKLARI

	KOD NO	ÇAP (mm)	KESİM GENİŞLİĞİ (mm)	GÖBEK ÇAP (mm)	DİŞ SAYISI	UYGULAMA	MAKİNE TİPİ	FİYAT (USD)
	752417	165	2,6	30/20	36	Ahşap	Daire testere	23,00 - \$
	752418	165	2,6	30/20	48	Ahşap	Daire testere	26,00 - \$
	402087	185	2,2	30/20	40	Ahşap	Daire testere	25,00 - \$
	402363	185	2,2	30/20	60	Ahşap	Daire testere	28,00 - \$
	752447	216	2,2	30	36	Ahşap	Daire testere	30,00 - \$
	402141	235	2,6	30/25.4	48	Ahşap	Daire testere	41,00 - \$
	402142	235	2,6	30/25.4	60	Ahşap	Daire testere	35,00 - \$
	402367	255	2,8	30/25.4	60	Ahşap	Gönye kesme	41,00 - \$
	402479	255	2,8	30/25.4	100	Alüminyum	Gönye kesme	49,00 - \$
	402370	305	2,3	30/25.4	80	Ahşap	Gönye Kesme	52,00 - \$
	402481	305	3,0	30/25.4	100	Alüminyum	Gönye kesme	70,00 - \$


SDS-PLUS UÇ SETLERİ


	KOD NO	AÇIKLAMA	FİYAT (USD)
	751024	5 Parça SDS-Plus uç seti Ø 6 - 8 x 110 mm Ø 6 - 8 - 10 x 160 mm	18,00 - \$

SDS-MAX ÇOK ELMASLI DELİCİ UÇLAR

 		KOD NO	ÇAP (mm)	ÇALIŞMA UZUNLUĞU (mm)	TOPLAM UZUNLUK (mm)	FİYAT (USD)
 		751653	45	170	310	160,00 - \$
		751654	45	410	550	190,00 - \$
		750952	45	450	590	215,00 - \$
		751655	45	850	990	220,00 - \$
		751656	55	170	310	185,00 - \$
		751657	55	410	550	210,00 - \$
		751658	55	850	990	260,00 - \$
		751659	65	170	310	205,00 - \$
		751662	80	170	310	230,00 - \$

KIRICI UÇLAR

	ALTIGEN 13 mm			
	KOD NO	AÇIKLAMA	BOYUTLAR (mm)	FİYAT (USD)
	751501	Murç	450	15,00 - \$
	751503	Keski	20 x 450	15,00 - \$
DH 28Y, DH 40YB, H 41SA, H 45SA modelleri için				

					ALTIGEN 32 mm									
		KOD NO	AÇIKLAMA		BOYUTLAR (mm)		FİYAT (USD)							
		751581	Murç		430		55,00 - \$							
		751583	Keski		32 x 550		60,00 - \$							
<i>H 90SC modeli için</i>														

BITS UÇ SETLERİ

	KOD NO	AÇIKLAMA	FİYAT (USD)
	715000	61 Parça Uç Seti Yıldız Uç - PH1, 3xPH2, 2xPH3 Pozidriv Uç - 5xPZ1, 10xPZ2, 5xPZ3 Torx Uç - T10, 2xT15, 2xT20, 2xT25, T27, T30, T40 Dişi Torx - TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30 Allen Uç - 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8 mm Düz Uç - 4, 4.5, 5, 6, 7, 8 mm Manyetik Uç Tutuculu Adaptör	17,00 - \$

BITS UÇ SETLERİ

	KOD NO	AÇIKLAMA	FİYAT (USD)
	705315M	112 Parça Uç Seti Yıldız Uç - PH0, PH1, PH2, PH3 Pozidriv Uç - PZ1, PZ2, PZ3 Torx Uç - T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 Allen Uç - 2, 3, 4, 5, 6, 7 mm Düz Uç - 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm Robertson 1, 2, 3 Pozidriv Uç - PZ1, 2xPZ2, PZ3, L = 50 mm Torx Uç - T10, T15, T20, L = 50 mm Allen Uç - 2, 3, 4, 5, 6 mm, L = 50 mm Düz Uç - 6, 8, 10, 12 mm, L = 50 mm Robertson 1, 2, 3, L = 50 mm Manyetik Uç Tutucu Hızlı Değiştirilebilir Manyetik Uç Tutucu 1/4" Esnek Mil L = 280 mm 1/4" Uç Tutuculu Tornavida 4 x Vida Tutucu 1/4" Havşa Açıcı 1/4" Lokma - 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 inç 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm Ahşap için Yaprak Uç - 10, 12, 20 mm 1/4" Uç Girişli Metal Matkap Uçları - 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5 mm 1/4" Uç Girişli Ahşap Matkap Uçları - 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8 mm 1/4" Uç Girişli Beton Matkap Uçları - 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	75,00 - \$

ÜÇLÜ PİM + O-RING SETLERİ

	KOD NO	Kare Soket	Lokma Çapı mm	FİYAT (USD)
	751876	1/2"	8 mm - 14 mm	3,00 - \$
	751877	1/2"	14 mm ve üzeri	3,00 - \$
	751948	3/4"	17 mm - 46 mm	4,00 - \$
	751474	1"	24 mm - 33 mm	9,00 - \$
	751475	1"	34 mm - 46 mm	10,00 - \$

DEKUPAJ BİÇAKLARI KULLANIM PROGRAMI

	KOD NO	PAKET ADEDİ	TOPLAM UZUNLUK	ÇALIŞMA UZUNLUĞU	YÜKSEKLİK	KALINLIK	DİŞ ARALIĞI	İNÇ BAŞINA DİŞ SAYISI	MALZEME	ÇİVİLİ AHŞAP, KALAS	SAC PLAKA, BORU, PROFİL	ÇELİK SAC	ALUMİNYUM	BORU, PROFİL	PLASTİK	YUMUŞAK AĞAÇ, SUNTA	KONT RPLAK	SERT AĞAÇ	LAMİNAT PLAKA	SERAMİK, FAYANS, CAM, KİREMIT
																				
		ADET	mm	mm	mm	mm	mm	TPI				mm	mm		mm	mm		mm		mm
METAL	750039	5	91,50	65,00	7,50	1,00	Kademeli artan dişli	17-24	BiM			1-3								
	750033	5	100,40	75,00	8,60	1,00	Kademeli artan dişli	10-20	HSS			1,5-10	< 30	•						
	750040	5	91,50	65,00	7,50	1,00	Kademeli artan dişli	11-14	HSS			2,5-6								
	750012	5	100,40	75,00	7,50	1,00	3,0	8	HSS			3-15	< 30		3-100					
	750026	5	70,00	50,00	7,50	0,80	1,0	24	HSS			2,5-6								
	750025	5	70,00	50,00	7,50	1,00	1,8	14	HSS			1-3								
METAL - AĞAÇ	750031	5	132,00	105,00	10,00	1,30	Kademeli artan dişli	5-10	BiM	•	•		< 30		3-100			< 65		
AHŞAP	750036	5	76,60	54,00	4,70	1,30	1,4	18	HCS							2-15	•		•	
	750042	5	91,50	65,00	7,50	1,00	Kademeli artan dişli	11-14	HCS							2-15	•			
	750044	5	100,40	75,00	7,20	1,50	2,7	10	HCS						3-100	3-30				
	750028	5	132,00	107,00	7,20	1,70	4,0	6	HCS							5-100		<100		
	750045	5	100,40	75,00	7,20	1,50	Kademeli artan dişli	5-8	HCS							10-45				
	750037	5	100,40	74,00	7,50	1,30	1,7	15	BiM						< 65				•	
	750024	5	91,50	70,00	7,20	1,30	2,5	10	HCS						3-100	3-30				
ÖZEL	750047	2	82,60	56,00	8,00	0,80	Kum Boyu 50	HM/TC												5-10

DEKUPAJ BİÇAKLARI

METAL	KOD NO	PAKET ADEDİ	FİYAT (USD)
	750039	5	9,00 - \$
		91.5 / 65.0 x 7.5 x 1.0 mm	
		JM10B HİKOKI BİM STAINLESS	
	750033	5	9,00 - \$
		100.4 / 75.0 x 6.6 x 1.0 mm	
		JPM20 HİKOKI HSS METAL PROGRESSOR	
	750040	5	7,00 - \$
		91.5 / 65.0 x 7.5 x 1.0 mm	
		JM11 HİKOKI HSS METAL	
	750012	5	8,00 - \$
		100.4 / 75.0 x 7.5 x 1.0 mm	
		JM20 HİKOKI HSS METAL	

DEKUPAJ BİÇAKLARI

 METAL 	KOD NO	PAKET ADEDİ	FİYAT (USD)
	750026	5	7,00 - \$
		70.0 / 50.0 x 7.5 x 0.8 mm	 
			
	750025	5	7,00 - \$
		70.0 / 50.0 x 7.5 x 1.0 mm	 
			

 ÖZEL 	KOD NO	PAKET ADEDİ	FİYAT (USD)
	750047	2	11,00 - \$
		82.6 / 56.0 x 8.0 x 0.8 mm	 
			

 AHŞAP 	KOD NO	PAKET ADEDİ	FİYAT (USD)
  	750036	5	8,00 - \$
  		76.6 / 54.0 x 4.7 x 1.25 mm	 
			
 	750044	5	7,00 - \$
 		100.4 / 75.0 x 7.2 x 1.5 mm	 
			

 	750028	5	11,00 - \$
 		132.0 / 107.0 x 7.2 x 1.7 mm	 
			
	750045	5	7,00 - \$
		100.4 / 75.0 x 7.2 x 1.5 mm	 
			
   	750037	5	14,00 - \$
   		100.4 / 74.0 x 7.5 x 1.25 mm	 
			

 AHŞAP 	KOD NO	PAKET ADEDİ	FİYAT (USD)
 	750024	5	7,00 - \$
 		91.5 / 74.0 x 7.5 x 1.25 mm	 
			

TİLKİ KUYRUĞU BIÇAKLARI KULLANIM PROGRAMI

	KOD NO	PAKET ADEDİ	TOPLAM UZUNLUK	ÇALIŞMA UZUNLUĞU	YÜKSEKLİK	KALINLIK	DİŞ ARALIĞI	İNÇ BAŞINA DİŞ SAYISI	MALZEME	ÇELİK	SAC	METAL BORU	DEMİR DİŞİ YUMUŞAK METALLER	ALUMİNYUM	ÇELİK, DÖKÜM BORU	FİBERGLASS MALZEMELER	PVC / PLASTİK MALZEME	PLASTİK BORU, PROFİL	ÇİVİLİ TAHTA	SERT TAHTA	SUNTA	SANDWİÇ PANEL
			mm	mm	mm	mm	mm	TPI														
METAL	752012	5	150	128,5	16	0,9	1,0	24	BİM	•	•	○			○							
	752016	5	150	128,5	19	0,9	1,8	14	BİM	•	•	○	•	○	○	○						
	752019	5	200	178,5	19	1,25	1,8-2,6	10-14	BİM	•	○	•			○							
METAL - AĞAÇ	752022	5	150	128,5	19	0,9	1,8-2,6	10-14	BİM	•	○	•		○		○	○		○			○
	752023	5	305	283,5	19	0,9	1,8-2,6	10-14	BİM	•		•	○	○	○	○	○		○			•
	752024	5	200	178,5	19	1,25	Kademeli artan dişli	6-12	BİM	•						○	○		•	○	○	•
AHŞAP	752033	5	200	178,5	19	1,25	Kademeli artan dişli	6-10	HCS								○			•	•	

- Bu iş için önceliklidir
- Kullanılabilir

TİLKİ KUYRUĞU BIÇAKLARI

METAL	KOD NO	PAKET ADEDİ	FİYAT (USD)
	752012	5	15,00 - \$
		150 / 128.5 x 16.0 x 0.9 mm	
	752016	5	15,00 - \$
		150.0 / 128.5 x 16.0 x 0.9 mm	
	752019	5	27,00 - \$
		200.0 / 178.5 x 19.0 x 1.25 mm	

TİLKİ KUYRUĞU BIÇAKLARI

METAL - AĞAÇ	KOD NO	PAKET ADEDİ	FİYAT (USD)
	752022	5	15,00 - \$
		150.0 / 128.5 x 19.0 x 0.9 mm	
			
	752023	5	26,00 - \$
		305.0 / 283.5 x 19.0 x 0.9 mm	
			
	752005-5	5	12,00 - \$
		225.0 / 203.5 x 19.0 x 0.9 mm	
			
		* Palet kesmek için uygundur.	
	752024	5	26,00 - \$
		200.0 / 178.5 x 19.0 x 1.25 mm	
			

AHŞAP	KOD NO	PAKET ADEDİ	FİYAT (USD)
	752033	3	24,00 - \$
		200.0 / 178.5 x 19.0 x 1.25 mm	
			

BATARYALAR

	KOD NO	MODEL	AKÜ TİPİ	VERSİYON	VOLTAJ (Volt)	AKÜ KAPASİTESİ (Ah)	FİYAT (USD)
	329371	BCL 1015	Li-ion	Kaset Tip	10.8	1.5	47,00 - \$
	329083	BSL 1430	Li-ion	Slide Tip	14.4	3.0	95,00 - \$
	335786	BSL 1450	Li-ion	Slide Tip	14.4	5.0	105,00 - \$
	330068	BSL 1830	Li-ion	Slide Tip	18	3.0	100,00 - \$
	335790	BSL 1850	Li-ion	Slide Tip	18	5.0	110,00 - \$
	371750 (MultiVolt)	BSL 36A18	Li-ion	Slide Tip	36-18	2.5 - 5.0	200,00 - \$
	372120 (MultiVolt)	BSL 36B18	Li-ion	Slide Tip	36-18	4.0 - 8.0	240,00 - \$

ŞARJ MAKİNELERİ

	KOD NO	MODEL	VOLTAJ (Volt)	ŞARJ TİPİ	VERSİYON	ŞARJ SÜRESİ (Dakika)	FİYAT (USD)
	UC10SL2	UC 10SL2	10,8	Li-ion	Kaset Tip	40	40,00 - \$
	UC18YFSL	UC 18YFSL	14.4 - 18	Li-ion	Slide Tip	60	55,00 - \$
	UC18YSL3*	UC 18YSL3	14.4 - 18	Li-ion	Slide Tip	32	70,00 - \$
(*) Multivolt serisi aküler için UC 18YSL3 şarj cihazı kullanılmalıdır.							